


KX6P-300-LSZH

Câble coaxial KX6
Vidéo et Alimentation
Bobine de 300 mètres
Gaine de couleur verte
Gaine extérieur LSZH
Faibles pertes

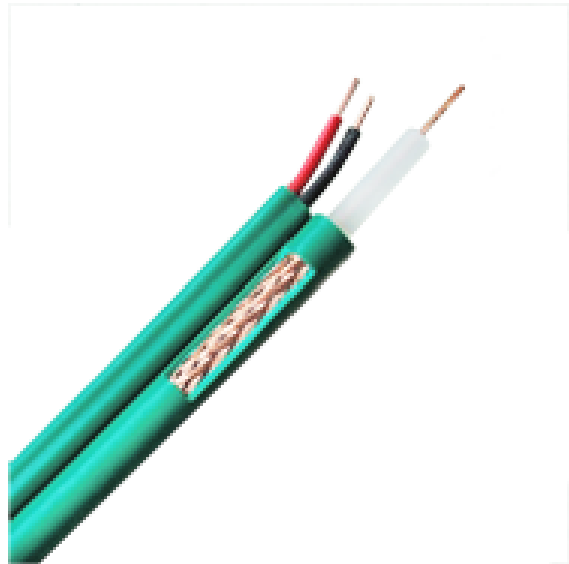

Bobine de câble
300 m
Combiné: KX6 et 2 câbles d'alimentation
KX6: Conducteur intérieur cuivre 7/0.2 mm
Isolement PE Solide 3.7 mm
Conducteur extérieur maille CCA 128/0.12 mm
LSZH PVC 6.0 mm
Câbles d'alimentation: Conducteur intérieur CCA 16/0.2 mm
Isolation LSZH PVC 1.8 mm (rouge/noir)
Couverture PVC 5.0 mm
Revêtement extérieur vert LSZH PVC 9.0 mm

Caractéristiques

Longueur	300 m
Conducteur intérieur KX6	Cuivre 7/0.2 mm
Isolement KX6	PE Solide 3.7 mm
Conducteur extérieur KX6	CCA torsadé 128/0.12 mm
Couverture RG59	LSZH PVC 6.0 mm
Conducteur intérieur DC	CCA 16/0.2 mm
Isolement DC	LSZH PVC 1.8 mm (rouge/noir)
Gaine	LSZH 9.0 mm