

# YF-280BST-LED

Ventouse électromagnétique


Pour les portes doubles

Mode Ouverture Fail Safe

Force de maintien 280 kg par  
ventouse

Capteur d'état de cierre et porte

Différents profils compatibles

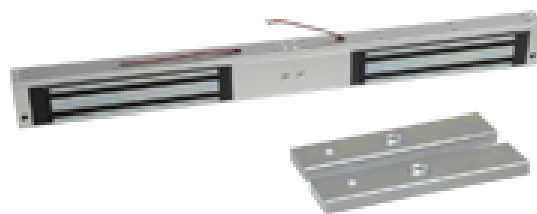

Ventouse électromagnétique pour double porte

Incorpore signal de supervision

Sortie contact

NO/NC/COM

Dispose de LED d'état

Résistance charge linéaire de 280 kg par ventouse

# Caractéristiques

Type de porte	Double, 2 battants
Délai de blocage	Disponible
Mode d'ouverture	Fail Safe
Force de retenue	280 kg (par ventouse)
Alimentation	DC 12 V / 520 mA máx. ou DC 24 V / 260 mA max.
Signal	Capteur de porte et fermeture NO/NC
Zone de retention	38 (H) x 180 (L) mm (par ventouse)
Dimensions	25 (Pr) x 48.5 (H) x 500 (L) mm
Poids	4.2 kg
Température	-10° C ~ +55° C